



# Robin Premium

*Clean shape. Clean water*

# Robin Premium

Su diseño en forma de "S" marca la diferencia

*Robin Premium. Clean Shape. Clean Water*

## CARACTERÍSTICAS

### Diseño exclusivo



DISEÑO CURVO  
DINÁMICO



PERFECTA ALIENACIÓN DE SUS  
COMPONENTES



PRÁCTICO

*Fácil llenado de sal, la tapa se mantiene abierta*



### FÁCIL DE USAR



ASA ERGONÓMICA  
para moverlo fácilmente



PANTALLA ILUMINADA LCD



MÚLTIPLES  
IDIOMAS

## PRESENTACIÓN



DOS MEDIDAS

Mini & maxi

- Robin Premium AE  
Avanzada electrónica



REGENERACIÓN


Contra-corriente / Bajo consumo



MODO VACACIONES



# CARACTERÍSTICAS DEL CONTROLADOR:

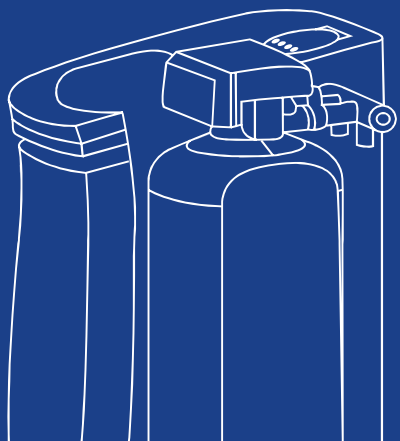

- **Fiable**  
Válvula cerámica de alta resistencia y precisión
- **Fácil manejo**  
Controlador intuitivo
- **Bajo mantenimiento**  
Fácil de mantener y cambiar componentes
- **Seguro**  
Conserva los datos durante un corte de luz. Bloqueo de pantalla si no hay interacción en un minuto.

## ESPECIFICACIONES DESCALCIFICADOR

| MODELO                                      | MINI Ref: 4214010007                    | MAXI Ref: 4214010008               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensiones mm (H x W x D)                  | 653 x 320 x 503                         | 1112 x 320 x 555                   |
| Capacidad [HF.m3]                           | 60                                      | 130                                |
| Control                                     | Premium AE<br>Electrónica Avanzada      | Premium AE<br>Electrónica Avanzada |
|                                             |                                         |                                    |
| Tipo de regeneración                        | Contracorriente / Bajo consumo UF       |                                    |
| Botella                                     | 9x17                                    | 9x35                               |
| Cantidad de resina                          | 12L                                     | 26L                                |
| Caudal punta agua descalcificada:           | 0,8 m <sup>3</sup> /h                   | 1,3 m <sup>3</sup> /h              |
|                                             |                                         |                                    |
| Caudal punta válvula:                       | 2 m <sup>3</sup> /h                     | 2 m <sup>3</sup> /h                |
|                                             |                                         |                                    |
| Incluye By-pass:                            | Si                                      | Si                                 |
| Conexiones.                                 | 3/4"                                    | 3/4"                               |
|                                             |                                         |                                    |
| Conexiones eléctricas:                      | 220V/50Hz                               | 220V/50Hz                          |
| Procedencia del agua:                       | Municipal                               | Municipal                          |
| Temperatura del agua                        | 5 - 45°C                                | 5 - 45°C                           |
| Presión de trabajo:                         | 2 - 6 bar                               | 2 - 6 bar                          |
| Opcional Cloración durante la regeneración: | Añadir Ref: 0416000024 Clorinador Robin |                                    |